
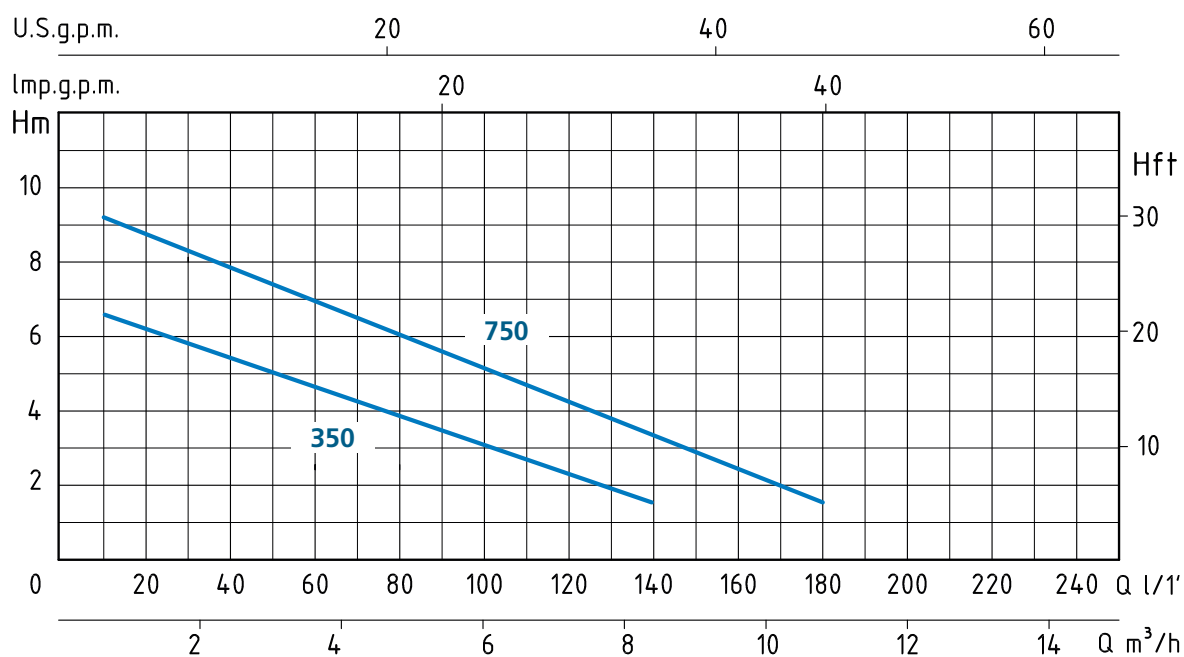




TIPO TYPE	POTENZA ASSORBITA INPUT POWER	AMPERE	Condensatore Capacitor	Q = PORTATA - CAPACITY								
	P1			m³/h	0,6	1,2	1,8	2,4	3,6	5,4	8,4	10,8
Monofase Single-phase	Watt	Monofase Single-phase	µf	lt/1'	10	20	30	40	60	90	140	180
				Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.								
JDX 350/S	350 W	1,7	6	H (m)	6,5	6	5,8	5,2	4,6	3,5	1,5	
JDX 750/S	750 W	3,3	8		9,2	8,8	8,2	7,8	7	5,8	3	1,5

APPLICAZIONI

Elettropompe sommersa in acciaio inox portatili a funzionamento automatico.

Impiegate per il prosciugamento acqua di infiltrazione, svuotamento di locali allagati o vasche, drenaggio acque di scarico pulite o leggermente sporche, irrigazioni di orti e giardini.

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura liquido fino a 35°C (per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
- Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Massima profondità d'immersione 5 mt.
- Passaggio solidi Ø 2 mm
- Livello min. d'aspirazione 2 mm

MOTORE

- Monofase 230V-50Hz (con galleggiante)
- Protezione amperometrica a riarmo automatico incorporata
- Condensatore permanente inserito
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68

MATERIALI

- Maniglia Polipropilene
- Corpo pompa Acciaio Inox
- Girante Noryl
- Cassa motore Acciaio Inox
- Albero motore Acciaio Inox
- Doppio anello di tenuta (350/S)
- Tenuta meccanica (750/S)

APPLICATION

Hand-carry submersible automatic water pumps in stainless steel.

Able to drain infiltrating water, cellars or reservoirs, clean or slightly dirty water and for garden irrigation.

OPERATING CONDITIONS


- Liquid temperature up to 35°C (for home use according to EN 60335-2-41)
- Max. liquid temperature: 35°C (for other uses)
- Maximum immersion depth 5 mt.
- Grain size inlet Ø 2 mm
- Min. suction level 2 mm

MOTOR

- Single-phase 230V-50Hz (with floater)
- Built-in overload motor protector with automatic reset
- Permanent split capacitor
- Insulation Class F
- Protection IP 68

MATERIALS

- Handle Moplen
- Pump body Stainless Steel
- Impeller Noryl
- Motor casing Stainless Steel
- Shaft with rotor Stainless Steel
- Double oil seal (350/S)
- Mechanical seal (750/S)

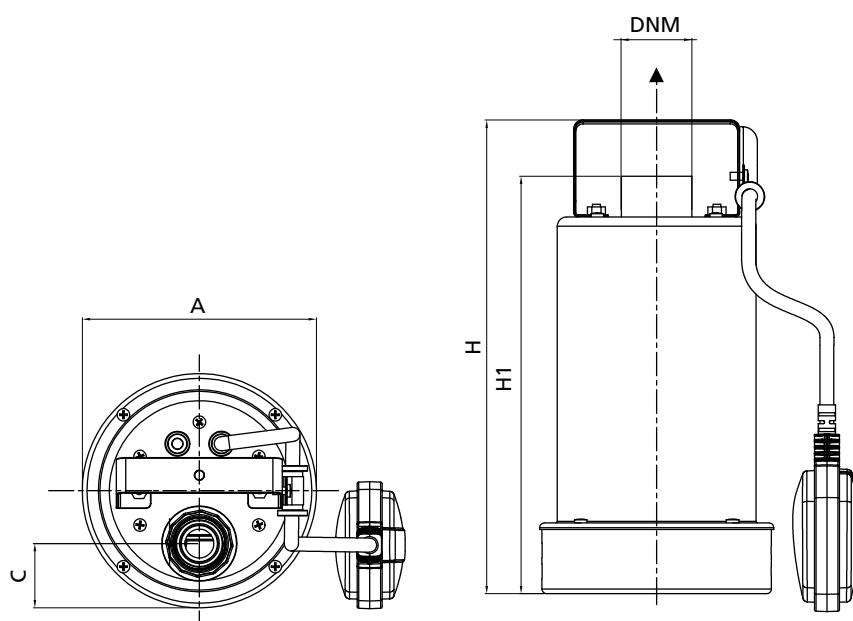

TIPO TYPE	DIMENSIONI mm - DIMENSIONS mm						DIMENSIONI DIMENSIONS mm			PESO WEIGHT
Monofase Single-phase	A	C	H1	H	DNM	CAVO CABLE	P	L	H	Kg
JDX 350/S	150	41	210	246	1" ¼	10 mt H07RNF	206	231	335	5
JDX 750/S	150	41	267	303	1" ¼	10 mt H07RNF	206	231	335	6,2